




## ELEKTRONICKÉ GONGY

### POPIS ZARIADENIA

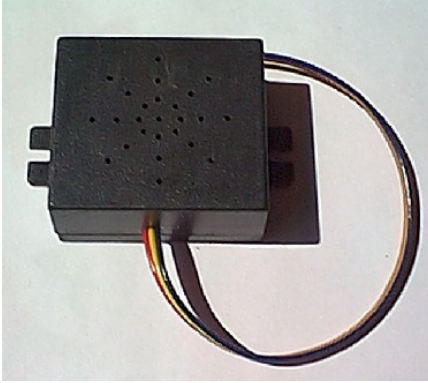

Elektronické gongy z produkcie fy. PANAKO sa vyrábajú v dvoch základných vyhotoveniach a to ako 2-vodičové a 3-vodičové. Gong 2-vodičový je určený ako náhrada mechanických gongov používaných na réleových výťahoch. Základná verzia 2-vodičového gongu je určená pre napájacie napätie DC 48V a nahrádza pôvodný mechanický gong. Gong 3-vodičový je určený pre použitie so širokou škálou výťahových rozvádzačov. Gong sa pripája na elektroinštaláciu tromi vodičmi. Tieto gongy sú

vyrábané pre napätie DC 24V. Po dohode s výrobcom je možné dodať gongy, ktoré ako zvukové znamenie vydávajú 1 - 3 hlasný gong, čím je možné odlíšiť výťahy zapojené v systéme duplex poprípade triplex. Dodávka zvukových znamení pre iné napätia je možná po dohode.

### ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE

GE-2

Napájacie napätie.....48V DC max. 100 mA

GE-3

Napájacie napätie.....15-24V DC max. 100 mA

Pracovná teplota.....0 až +40 °C

Skladovacia teplota.....-20 až +75 °C

Prípustná vlhkosť.....10 až 85 % rel. nekondenzujúca